



Einstieg Daimler Chrysler LKW Actros

Entrance step truck Daimler Chrysler Actros

Material:

- 75-Gew% UP-Harz
- 25-Gew% Glasarmierung
- mit Sanding-Gelcoat
- auf Sichtseite lackiert

Technologie:


- RTM-Verfahren von UP-Harz
- GFK-Werkzeug mit Einsätzen aus Aluminium, Doppelform

Material:

- 75% UP-resin
- 25% glas
- with sanding-gelcoat
- painted on the surface

Technologie:

- RTM with UP-resin
- FRP-mould with aluminium parts
- mould with two cavities

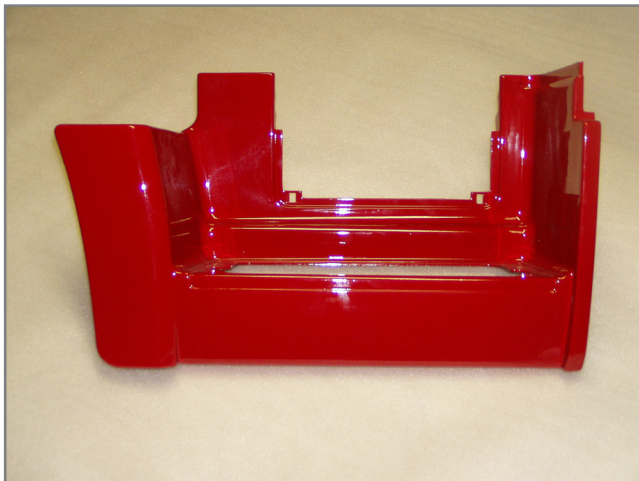

Contact:

info@alwomotive.de



EURO-RTM-GROUP, AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.

Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt, info@euro-rtm-group.de, Telefon +49 69 271077-0, Telefax +49 69 271077-10